




### Антенна RFE 2400/19

Панельная антенна RFE 2400/19 предназначена для построения сетей передачи данных стандарта IEEE 802.11b/g. Используется в составе базового оборудования.

#### Технические характеристики

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Диапазон частот                         | 2,4-2,483 ГГц         |
| Усиление                                | 19 дБ                 |
| КСВН                                    | не более 1,5          |
| Уровень заднего излучения               | -20 дБ                |
| Поляризация                             | линейная вертикальная |
| Максимальная подводимая мощность        | 50 Вт                 |
| Диаграмма направленности (верт/гориз)   | 19/19 град            |
| Входное сопротивление                   | 50 Ом                 |
| Разъем                                  | N-тип, Female         |
| Габаритные размеры антенны (без КПУ)    | 380x380x30 мм         |
| Габаритные размеры в упаковке (без КПУ) | 390x390x65 мм         |
| Вес (антенны/в упаковке)                | 2,1/ 2,2 кг           |
| Габаритные размеры КПУ (в упаковке)     | 160x120x120 мм        |
| Вес КПУ(в упаковке)                     | 0,7 кг.               |
| Диаметр мачты крепления                 | 30-67 мм              |
| Диапазон температур                     | -50 +60               |

### Диаграммы направленности антенны RFE 2400/19

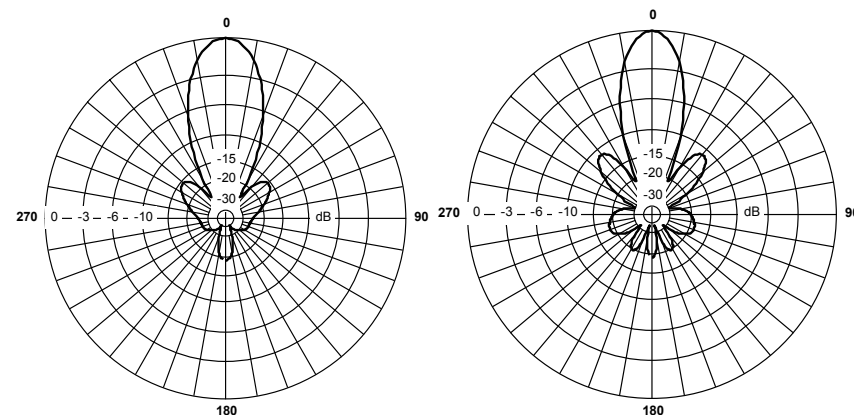

### Установка антенны

Антенна крепится на вертикальную мачту диаметром от 30 до 67 мм. Крепеж допускает юстировку антенны по углу места в диапазонах от -10 до +10 град.

### Комплект поставки

|             |         |
|-------------|---------|
| 1. Антенна  | 1 шт.   |
| 2. КПУ 002У | 1 комп. |
| 3. Паспорт  | 1 шт    |

### Гарантии изготовителя

Предприятие гарантирует безотказную работу изделия 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии механических повреждений.

### Свидетельство о приемке

Антенна соответствует ETSI EN 301 525 V1.1.1 CS (2000-06).  
Произведено в Российской Федерации.

Штамп ОТК